


Aluminium-Außenfensterbänke und Zubehör

- Hervorragender Wetterschutz für Mauerwerk und Brüstung im Fenster- und Türenbereich
- Wirkungsvolles Design durch abgerundete Kanten
- Abgestufte Ausladungstiefen bis 400 mm ermöglichen den Einsatz auch bei WDVS-Systemen
- Intelligentes Zubehör sichert fachgerechte und wirtschaftliche Montage

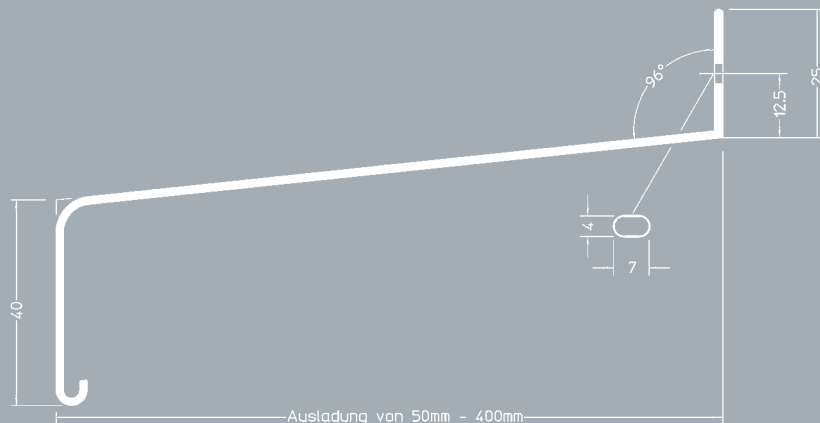


Aluminium-Außenfensterbänke und Zubehör

Schutz für Mauerwerk und Brüstung




Bezeichnung	Ausladung in mm	VE in mm	Bezeichnung	Ausladung in mm	VE in mm	Bezeichnung	Ausladung in mm	VE in mm
GS 40/50	50	36	GS 40/180	180	36	GS 40/300	300	12
GS 40/70	70	36	GS 40/195	195	36	GS 40/320	320	12
GS 40/90	90	36	GS 40/210	210	24	GS 40/340*	340	12
GS 40/110	110	48	GS 40/225	225	24	GS 40/360	360	12
GS 40/130	130	48	GS 40/240	240	24	GS 40/380*	380	12
GS 40/150	150	36	GS 40/260	260	24	GS 40/400	400	12
GS 40/165	165	36	GS 40/280	280	24			


* Lagerhaltung nur in blank




Gleitabschluss-Kunststoff
B 400/Ausl.
VE 25 Paar
bis 360 mm Ausl.
Farben: Grau, Braun und
Weiß




Aluminium-Bordstück
B 404 AL/Ausl.
VE 25 Paar




Aluminium-Bordstück
B 406 AL/Ausl.
VE 25 Paar




Aluminium-Verbinder
VH 40/Ausl. ¹⁾
VE 10 Stück



Aluminium-Unterleger
VS 400/Ausl.
VE 1 Stück
Sonderanfertigung
(Bitte Lieferzeit beachten)



VHG 40 IE/Ausl.
für Innenecke
für 90° ¹⁾
für 135° ³⁾
VE 10 Stück



VHG 40 AE/Ausl.
für Außenecke
für 90° ¹⁾
für 135° ¹⁾
VE 10 Stück




Fensterbankdichtung
UD 40-25 (schwarz)
VE 100 m



Fensterbankdichtung
UD 40-25 W (weiß)
VE 100 m

¹⁾ Keine Lagerhaltung in G214 ²⁾ Keine Lagerhaltung in G214/G216 ³⁾ Lagerhaltung nur in blank

MF400 - der federnde Alu-Gleitabschluss von GUTMANN verhindert Putzrisse am Fenster

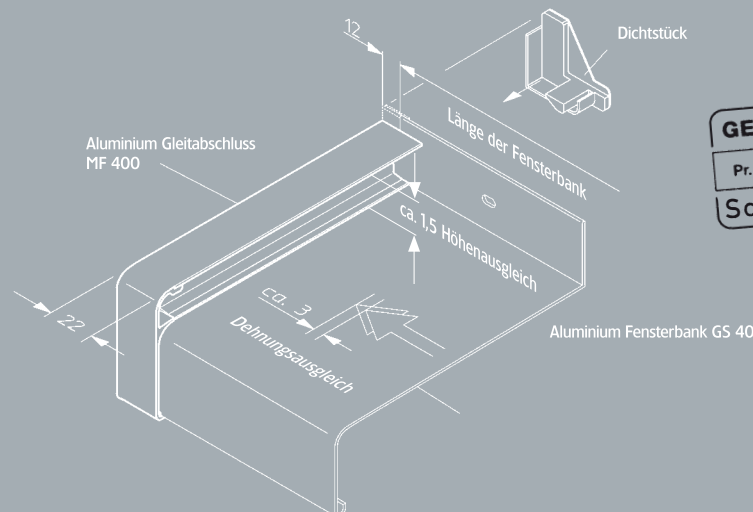

GEPRÜFT IM IFT ROSENHEIM
Pr. Nr. **10532175** in Anlehnung an EN 1027
Schlagregendicht bis: 1050 Pa

HERMANN GUTMANN
WERKE AG

Nürnberger Straße 57-81
D-91781 Weißenburg
Tel. 09141 - 992-0
Fax 09141 - 992-212
info@gutmann.de
www.gutmann.de