




**Athleticos**  
Die Fensterspezialisten

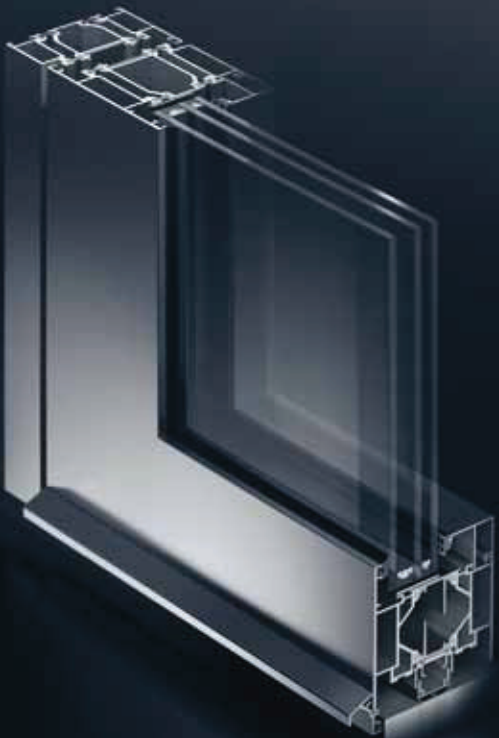

## Athleticos Brandschutzsystem

Das neue, auf standfesten Hohlkammerprofilen mit einer Bautiefe von 80 mm basierende Brandschutzsystem Schüco ADS 80 FR 30 (Fire Resistant) für Türen und Wandelemente ist einschließlich der Systembeschläge komplett bauaufsichtlich zugelassen und erfüllt die Feuerwiderstandsklassen T30/F30/G30 nach DIN 4102 sowie EI30/EW30 nach EN 1364/1634. Durch die Kombination mit zusätzlichen optionalen Ausstattungskomponenten lassen sich maßgeschneiderte Multifunktions Türen für unterschiedlichste Anforderungen der Gebäudesicherheit/-automation realisieren. Die innen einsetzbaren Türen und Wandelemente harmonieren bestens mit den Athleticos Fassaden- und Türsystemen.

Die komplett bauaufsichtlich zugelassenen, hochstabilen Brandschutzkonstruktionen bieten multifunktionale Ausstattungsoptionen.


### Tür aus dem Schüco System ADS 80 FR 30

- Multifunktionsnut für schnelle klemmbare Befestigung der Systembeschläge
- Anliegende Türbänder mit integriertem Türschließer möglich

- Multifunktionstür: gleichzeitige Kombination mit Rauchschutz, Einbruchhemmung, Zutrittskontrolle, Schallschutz und Absturzsicherheit

### Wandelemente aus dem Schüco System ADS 80 R 30

- Großzügige Dimensionen bis 4.500 mm
- Höhe bei den F30- und G30 Wandelementen

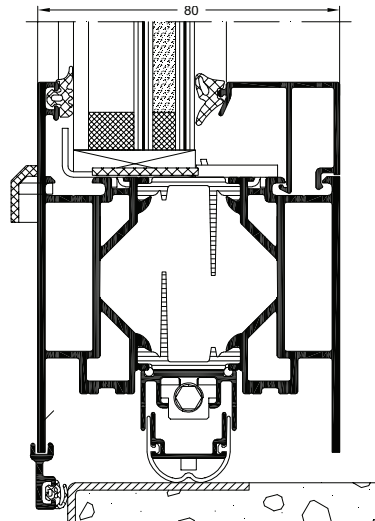

Schüco System ADS 80 FR 30  
Vertikalschnitt, Maßstab 1:2

**SCHÜCO**



## Athleticos Rauchschutzsystem

Das neue Rauchschutzsystem Schüco ADS 65.NI SP (non insulated smoke protection) für 1- und 2-flügelige Türen ist inklusive der Systembeschläge komplett nach der DIN 18095 und EN 1634-3 geprüft. Stabile Hohlkammerprofile mit einer Bautiefe von 65 mm zeichnen die zuverlässige Rauchschutz-Konstruktion aus. Ein weiteres Plus: Die Multifunktionsnut für eine schnelle klemmbare Befestigung der Beschläge. In Kombination mit weiteren Ausstattungskomponenten lassen sich individuell angepasste Multifunktions Türen anfertigen, die unterschiedlichste Anforderungen der Gebäudesicherheit und Gebäudeautomation erfüllen.

Das ungedämmte Rauchschutzsystem bietet speziell für den Innenbereich variable Lösungen für Wand- und Türkonstruktionen inklusive Multifunktions Türen.

### Tür aus dem Schüco System ADS 65.NI SP

- Aluminium- und Edelstahl-  
Rollen- Klemmbänder
- Integrierte Türschließer möglich
- Kombination mit Zutrittskontrolle
- Optional mit integrierter Fluchttürsicherung einsetzbar
- Einbau in Mauerwerk, Beton

Schüco System ADS 65.NI SP  
Vertikalschnitt , Maßstab 1:2

